

INTELLIGENTE SOFTWARELÖSUNGEN

FÜR KUNDENTERMINALS

DER NEUESTEN GENERATION




UFHO via polytouch® KUNDENTERMINALS FÜR TICKETKAUF UND MEHR

Die polytouch® Kundenterminals von pyramid Computer in Verbindung mit dem UFHO-System von AMCON lösen die klassischen Automaten Generationen ab und bestehen durch schlichtes Design, bargeld- und kontaktloses Bezahlen und einer individuell konfigurierbaren Oberfläche.

Die polytouch® Kundenterminals sind aktuell in drei Ausführungen erhältlich und können mit einem Standfuß, ein- oder doppelseitig in Servicecentern, als mobiler Automat in Bussen und Bahnen oder mit Bodeninstallation Indoor bzw. Outdoor eingesetzt werden. Sie sind nicht mehr nur Ticketautomat, sondern Serviceterminals, die den Fahrgästen eine gehobene User Experience ermöglichen.

Zusätzliche Kundeninformationen, Werbeanzeigen, Cross-Selling und Up-Selling sind Schlagwörter, die zukünftig eng mit Ticketautomaten verknüpft sein werden. Moderne Technik schafft dabei Mehrwerte für Kunden und für Verkehrsunternehmen.

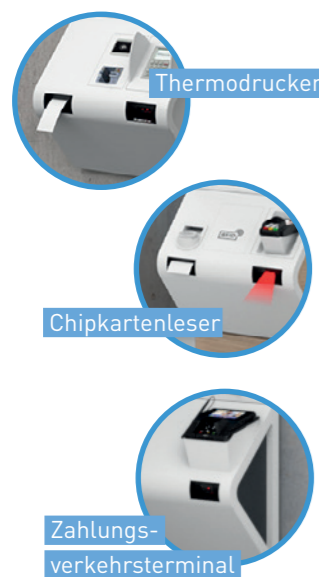

Ihre Vorteile im Überblick:

- Schlichtes und modernes Design
- Geringer Platzbedarf
- Integrierter Drucker, Scanner, ZVT Payment
- Modulares Produktkonzept
- Niedrigere Beschaffungs- und Betriebskosten
- Erweiterung der Vertriebswege

polytouch® 32 passport, polytouch® 24 rock und polytouch® 32 rock transit

ANWENDUNGEN

- Papier-Ticketverkauf
- eTicketing nach VDV-KA
- Einzahlungen von EBE-Vorgängen
- Abfahrtsmonitor
- Fahrplanauskunft
- Infoterminal
- Werbeträger

INSTALLATIONEN

- Wandmontage
- mobil
- einseitige oder beidseitige Aufstellung
- Indoor
- Outdoor (polytouch® 24 rock und polytouch® 32 rock transit)

polytouch® 32 passport

SCHLICHTES DESIGN UND VIELSEITIGES EINSATZGEBIET

Die freistehenden Kundenterminals können sowohl ein- als auch doppelseitig in Servicecentern eingesetzt werden. Je nach Umfeld kommen unterschiedliche Zahlungsverkehrsterminals zum Einsatz. Die Semi-attended-Komponente ist eher für Bereiche gedacht, in denen sich Personal aufhält, so wie in Kundencentern oder Servicestellen. In unbeaufsichtigten Bereichen ist die robuste unattended-Komponente eine gute Wahl.

polytouch® 32 rock transit ROBUSTE KUNDENTERMINALS FÜR BUSSE UND BAHNEN

Neben der Montage auf Standfüßen lassen sich die mobilen Automaten auch an der Wand oder an Halterungen in Fahrzeugen montieren. Sie ersetzen die klassischen Fahrkartenautomaten und dienen, je nach Kundenwunsch, als Infotafel oder Werbefläche.



TECHNISCHE DATEN polytouch® 32 passport

CHASSIS

Material	Stahl, pulverbeschichtet
Abmessungen	490 x 460 x 2000 mm (B x Tx H)
Bildschirm	82 cm (32")
Touchscreen	projektiv kapazitiv, multitouch

KOMPONENTEN

Drucker	Thermodrucker
Scanner	1D/2D QR-Code Imager
Chipkartenleser	Kontaktlose Karten nach ISO 14443 A/B
Kartenzahlung	<ul style="list-style-type: none"> • Kartenterminal für Kredit- und Debitkarten • PIN-Pad • girocard kontaktlos • EMV- Kredit- und Debitkarten

TECHNISCHE DATEN polytouch® 32 rock transit

CHASSIS

Material	Stahl, pulverbeschichtet
Abmessungen	600 x 300 x 1143 mm (B x Tx H)
Bildschirm	82 cm (32")
Touchscreen	projektiv kapazitiv, multitouch

KOMPONENTEN

Drucker	Thermodrucker, bis zu zwei Rollen
Scanner	1D/2D QR-Code Imager
Chipkartenleser	Kontaktlose Karten nach ISO 14443 A/B
Kartenzahlung	<ul style="list-style-type: none"> • Kartenterminal für Kredit- und Debitkarten • PIN-Pad • girocard kontaktlos • EMV- Kredit- und Debitkarten



polytouch® 24 rock

STATIONÄRES KUNDENTERMINAL FÜR DEN INNEN- UND AUSSENEINSATZ

Die polytouch 24 rock Kundenterminals halten Temperaturen von - 30° bis +50° C stand und sind äußerst robust. Dieses Modell ist besonders für den Einsatz in unbeobachteten Außenbereichen geeignet. Dafür sorgen auch das 7 mm dicke Verbundsicherheitsglas des Displays und das unattended-Zahlungsverkehrsterminal.

TECHNISCHE DATEN

polytouch® 24 rock

CHASSIS

Material	Stahl, pulverbeschichtet
Abmessungen	481 x 447 x 1922 mm (B x Tx H)
Bildschirm	60,97 cm (24")
Touchscreen	<ul style="list-style-type: none"> • projektiv kapazitiv, multitouch • Oberfläche Anti-Glare • 6 mm Einscheiben- oder 7 mm Verbundsicherheitsglas mit UV/IR-Filter • 3 mm optical bonding

AUTARKES KONTROLLSYSTEM

- bis zu 3 Luftfeuchtigkeitssensoren
- bis zu 3 Temperatursensoren
- Entfeuchtungssystem
- Heizungsmodul
- Kühlmodul
- LED Control

KOMPONENTEN

Drucker	Thermodrucker, optional zwei Druckwerke
Scanner	1D/2D QR-Code Imager
Chipkartenleser	Kontaktlose Karten nach ISO 14443 A/B
Kartenzahlung	<ul style="list-style-type: none"> • Kartenterminal für Kredit- und Debitkarten • PIN-Pad • girocard kontaktlos • EMV- Kredit- und Debitkarten



AMCON GmbH
 Osterstraße 15 | 49661 Cloppenburg
 t +49 4471 91 42-0 | f +49 4471 91 42-29
 info@amcongmbh.de | www.amcongmbh.de